



Katalog produktů

Květen 2008




UNIDRAIN

Unikátní a přitom jednoduché řešení

Na rozdíl od tradičního řešení podlahových odtoků ve sprchových koutech, které MUSÍ být umístěny vždy v určité vzdálenosti od zdi, většinou uprostřed odvodňované podlahy, je UNIDRAIN umístěn přímo u zdi!

Podlahové odtoky jsou opatřeny svislými stěnovými přírubami, které pak vytváří styčný vodotěsný bod mezi podlahou a svislou stěnou a současně zajišťují přesné a správné usazení při instalaci i následném používání.

Tímto jednoduchým, ale unikátním způsobem řeší UNIDRAIN veškeré známé problémy spojené s podlahovými odtoky a zároveň podstatně zvyšuje estetickou úroveň celého řešení.

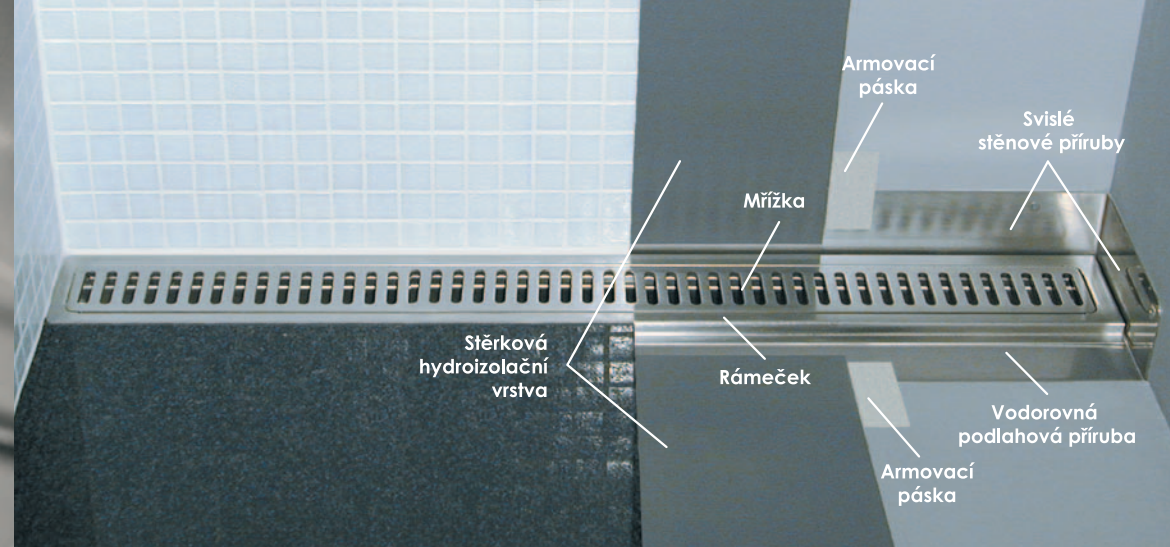

Konstrukce

Unidrain přináší nový standard v podlahových odtokových systémech

Nový standard s řadou výhod

- Vodotěsný přechod mezi podlahou a svislou stěnou
- Spolehlivé a přesné upevnění
- Jednostranné spádování podlahy
- Naprosto rovný podklad pod dlažbu a obklady
- Minimální řezání dlažby
- Snazší a spolehlivější instalace
- Celkově rychlejší montáž
- Minimální počet kritických bodů
- Lepší stavební kvalita
- Nový stylově čistý design

Úzká spolupráce s Dánským technologickým ústavem (DTI) a Státním výzkumným ústavem stavebním (SBI)

Systém UNIDRAIN byl technicky vyvinut za velmi úzké spolupráce s Dánským technologickým ústavem a Státním výzkumným ústavem stavebním, což jsou dvě nejdůležitější instituce v rámci dánského stavebnictví.

Obsáhlé testy a zkoušky potvrzují výjimečné vlastnosti systému UNIDRAIN a vyplývá z nich, že je tento systém v mnoha ohledech lepší než tradiční řešení podlahových odtokových systémů. Zachovává běžné stavební postupy a zvyšuje kvalitu i funkčnost.

Vysoká kvalita ušlechtilých materiálů

Systém UNIDRAIN je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli (AISI 304). Tento materiál zajišťuje optimální pevnost, vysokou odolnost proti korozi a velice jednoduchý postup čištění.

Zajištění neustálé a komplexní kontroly kvality během vysoce technologicky vyspělého výrobního procesu dává předpoklad vysoké kvality jednotlivých komponentů systému UNIDRAIN.

Vytvořeno architekty

UNIDRAIN byl vytvořen dánskými architekty jako moderní produkt se stylově čistým designem a s přísným respektováním požadavků na kvalitu, estetičnost a funkčnost.

Originální design a vysoká kvalita systému UNIDRAIN mění pohled na podlahové odtokové systémy z „obyčejné díry“ na moderní konstrukční prvek stavebnictví 21. století.

UNIDRAIN získal dánské schválení VA


UNIDRAIN vyhověl přísným požadavkům a normám pro odtokové systémy, včetně společné evropské normy EN 1253, a tím získal certifikaci dánského Ministerstva bydlení (schválení VA).

Garance bezpečného napojení na stěny a podlahu vlhkých prostor

Podlahový systém UNIDRAIN je umístěn přímo u zdi, kde svislé stěnové příruby zajišťují za pomoci stěrkové hydroizolační vrstvy a obkladů dokonale vodotěsný přechod.


Vodorovné podlahové příruby pak zajišťují za pomoci stěrkové hydroizolační vrstvy a dlažby těsnost v podlahové ploše.

Tímto řešením UNIDRAIN vytváří zaručeně vodotěsné a bezpečné napojení povrchů stěn a podlah vlhkých prostor.

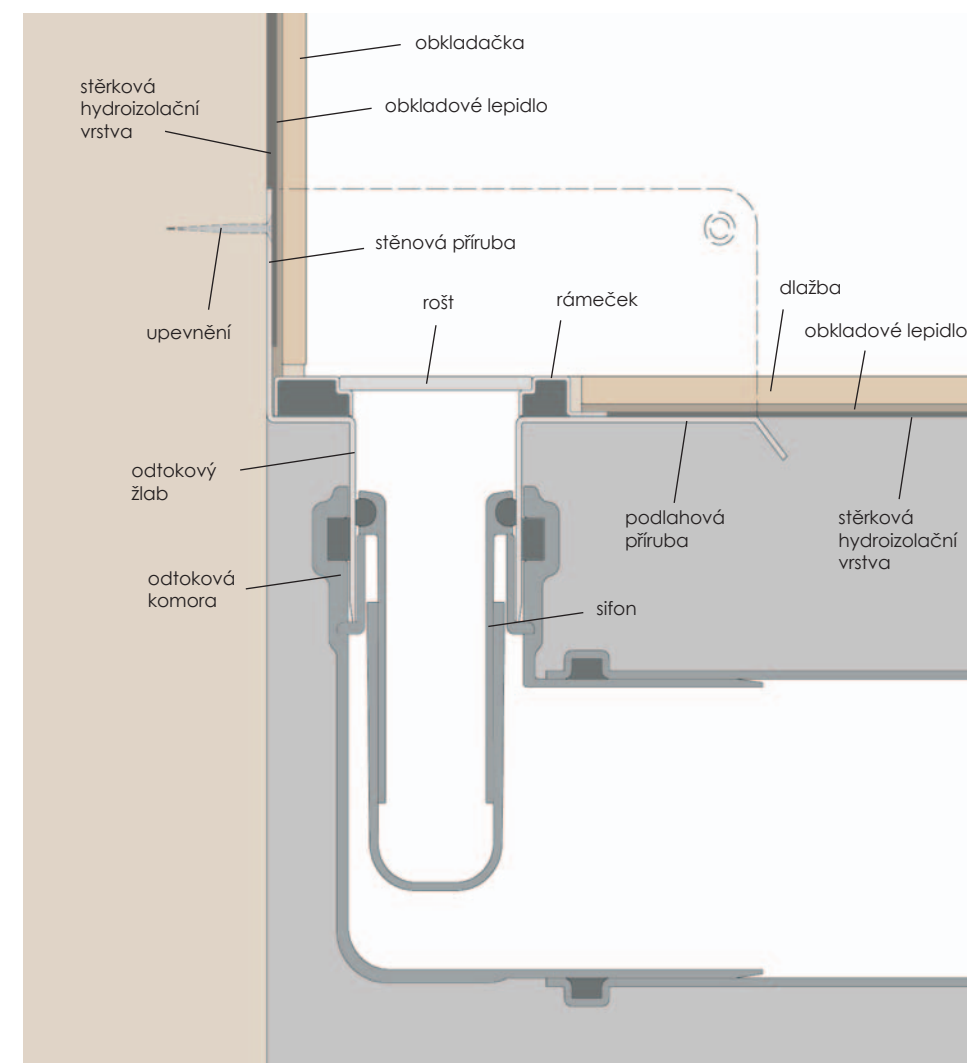

Izolace překrývá stěnovou přírubu

Princip instalace

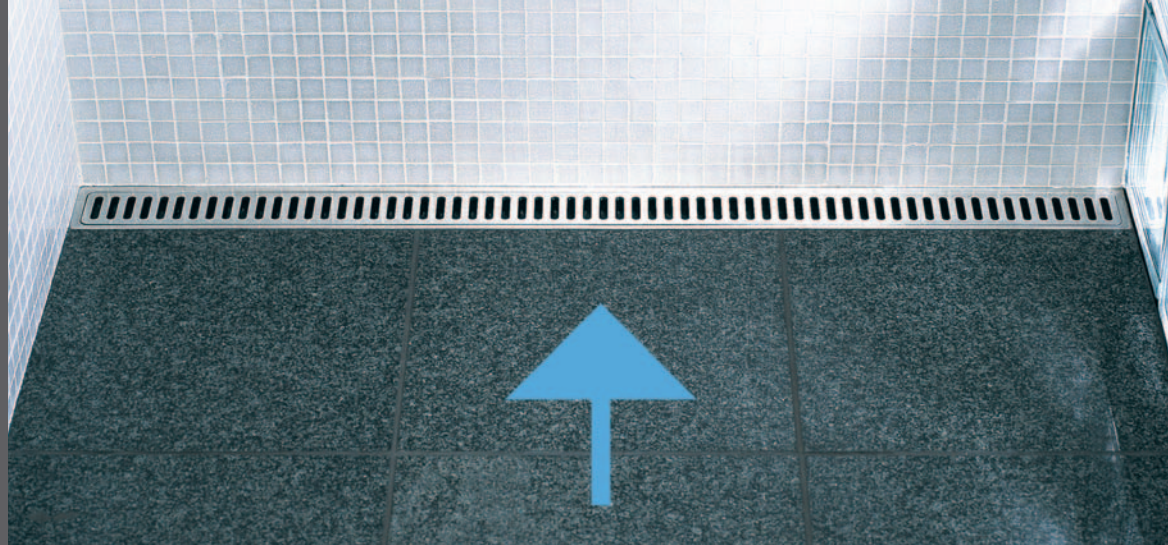


Precizní a bezpečné upevnění


Jednodušší a spolehlivější řešení = vyšší kvalita

Způsob napojení a upevnění odtokového systému UNIDRAIN k jedné nebo více stěnám je mnohem výhodnější, a to jak během vlastní instalace, tak i při každodenním používání.


Jedním z hlavních přínosů je jednostranné spádování odvodňované podlahy, které tak vytváří rovný a ideální podklad pro následnou pokládku dlažby. Toto řešení umožňuje použití velkoformátových dlažeb při zachování výsledného estetického efektu. Navíc je eliminováno pochybení při vlastní pokládce.



Jednoduché a přesné usazení a upevnění
Jednoduché a snadné usazení s možností přesného upevnění zajišťuje správné umístění během montáže.




Stabilní upevnění systému během lífí podlahy
Odtoková část je pevně uchycena během lífí podlahy, čímž se zamezí jejímu nežádoucímu pohybu během této operace. Umístění u stěny navíc výrazně usnadňuje spádování a instalaci podlahového topení.




Jednoduché řešení podkladu s jednostranným spádem
Jednostranné spádování odvodňované plochy zjednodušuje aplikaci vhodného podkladu bez rizika zpětného spádu a tvorby jamek, ve kterých by mohla zůstat voda. Spodní vrstva pod dlažbu je pak dokonale rovná a hladká, umožňující pokládku i velkoformátových dlažeb.



Vodotěsné spojení mezi podlahou a stěnou v mokřem prostoru
Překrytí stěnových a podlahových přírub stěrkovou hydroizolační vrstvou vytvoří v mokřem prostoru dokonale vodotěsné spojení vodorovné podlahy a svislé stěny. Interiérové kouty pak nemusí být nijak jinak utěšňovány.



Jednoduchá pokládka dlažby na dokonale rovný podklad
Absolutně rovný podklad nesmírně usnadňuje pokládku dlažby – toto platí především při pokládce velkoformátových dlažeb nebo desek. Navíc odpadá pracné ořezávání dlažby okolo odtoku uprostřed podlahy.

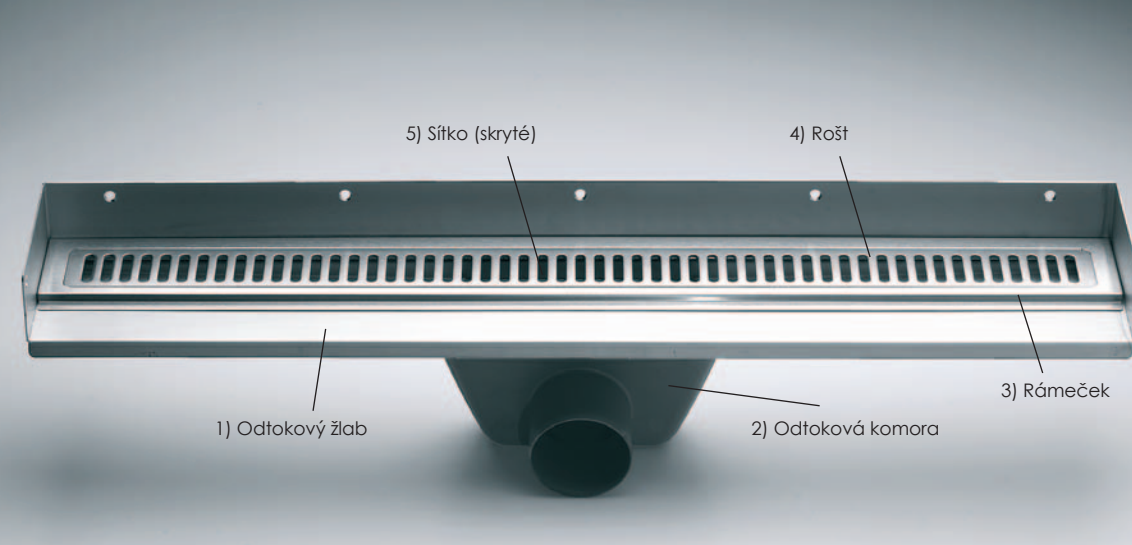

Variabilita



2000 rohový systém

Více než 2000 možných kombinací

Kompletní UNIDRAIN odvodňovací systém sestává z 5 samostatných základních komponentů, které mohou být dodávány ve velkém množství možných typů/variant, jejichž volba závisí na individuálním stylu interiéru každé stavby.

Celkově je možno dosáhnout více než 2000 možných kombinací!

Tato variabilnost systému UNIDRAIN umožňuje splnit veškeré požadavky na design a funkčnost.

Následujících 5 komponentů tvoří kompletní systém UNIDRAIN:

1) Odtokový žlab – 18 typů/variant

Vyrobena z nerezové oceli s jednou nebo více stěnovými přírubami. Výběr je dán umístěním odtoku ve vztahu ke stěně.

2) Odtoková komora – 12 typů/variant

Vyrobena vstřikováním z plastu (PP) se zabudovanou vyjímatelnou vodní pachovou zátkou. Je možno vybírat ze dvou variant se spodní nebo stranovou výpustí a s (nebo bez) stranové vpusti. Všechny varianty pasují ke všem odtokovým žlabům všech délek i typů.

3) Rámeček – 54 typů/variant

Vyrobena z kartáčované nerezové oceli ve výškách 8/10/12 mm (22 mm na objednávku). Toto rozmezí umožňuje použití ke všem tloušťkám běžných dlažeb. Pasuje ke všem typům odtokových žlabů.


4) Rošt – 32 typů/variant

Vyrobena z kartáčované, 3mm silné nerezové oceli. Možno volit mezi 5 stylově čistými designy.



Délka musí korespondovat s délkou odtokového žlabu/rámečku.

5) Sítko

Vyrobeno z kartáčované nerezové oceli. Praktický doplněk zabráňující předčasnému zanesení vodní pachové zátky chomáči nečistot (např. vlasů).

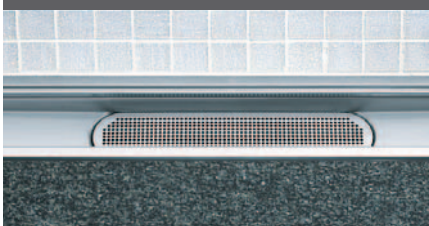

Sítko

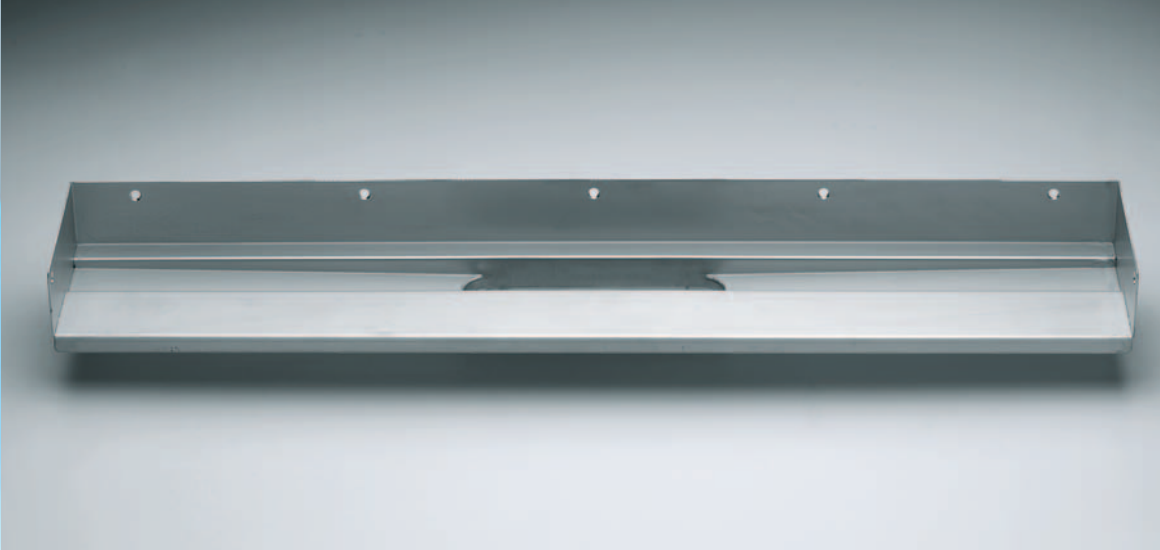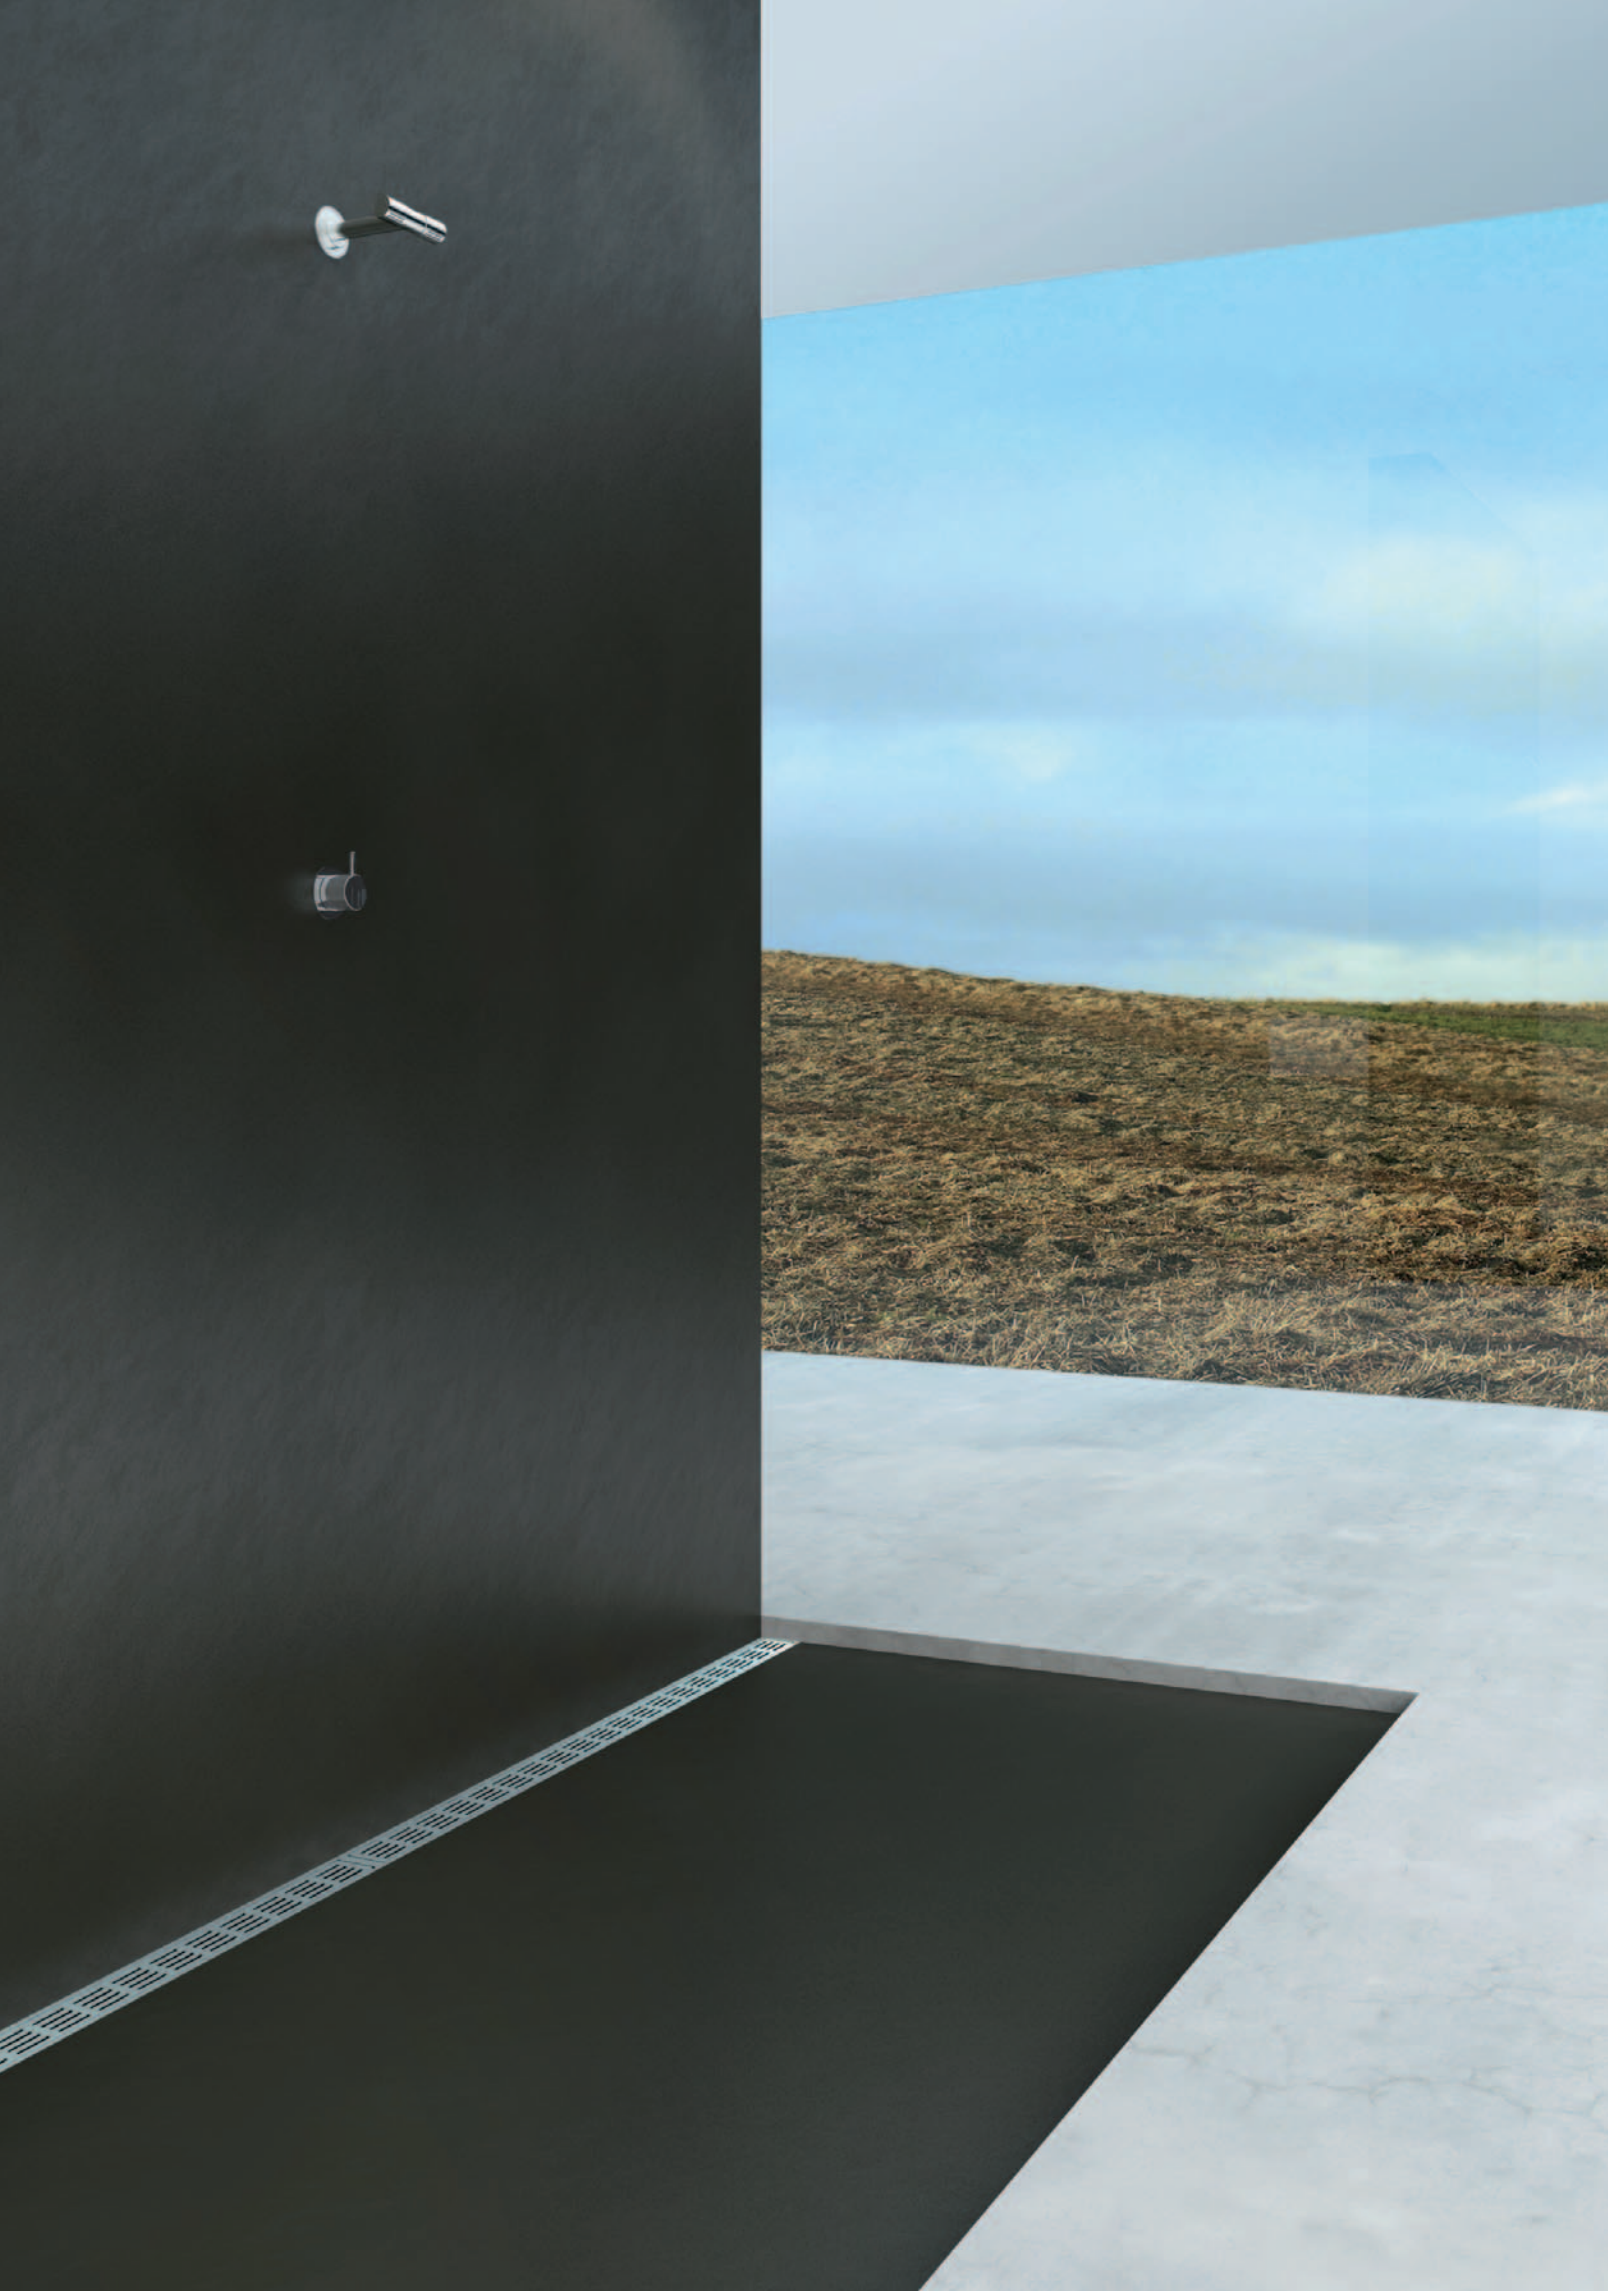


1001 Odtokový žlab

Odtokový žlab pro sprchové kouty se 3 svislými stěnami


Tento žlab je opatřen třemi stěnovými a jednou podlahovou přírubou. Je určen pro použití ve sprchových koutech se třemi svislými stěnami, jednou zadní a dvěma bočními.

Vyrobeno z velmi odolné, 1,5mm silné nerezové oceli, povrch je zdrsňený.

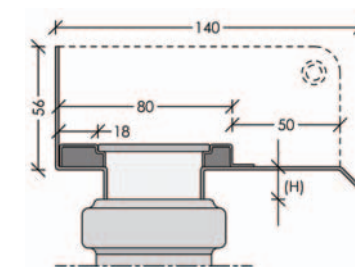

(H) = vzdálenost od horního okraje
odtokového žlabu po vrchní stranu
podlahové příruby/spodní hranu dlažby

Celková výška (bez rámečku/roštu) =
(H) + výška odtokové jednotky

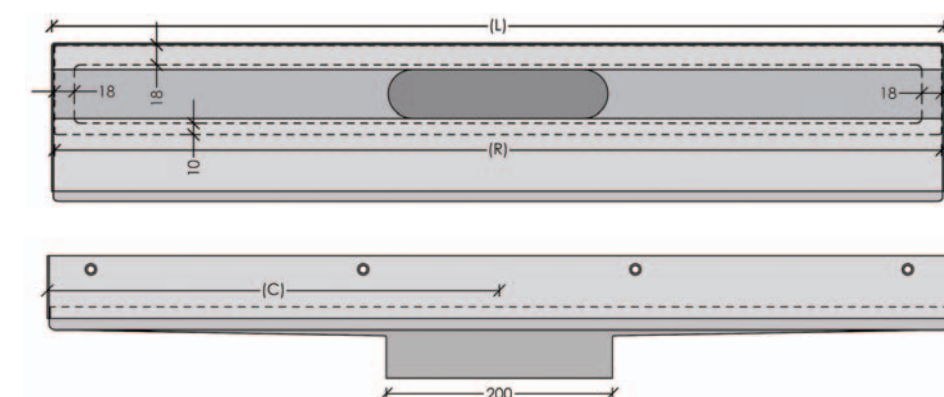


Specifikace


Typ stavby:	obytná	Stěnové příruby:	zadní stěna/levá/pravá
Použití:	sprchový kout, atd.	Materiál:	nerez (AISI 304)
Struktura podlahy:	beton/lehký	Tloušťka:	1,5mm
Izolační vrstva:	stěrková hydroizolace	Povrch:	zdrsňený
Pokrytí podlahy:	kámen/dlaždice	Odpovídající rámeček:	1501

Produktová řada

Délka modulu	Délka (L)	Rámeček (R)	Střed (C)	Výška (H)	Obj. číslo
700 mm	700mm	696mm	350mm	17mm	1001.0700
800 mm	800mm	796mm	400mm	18mm	1001.0800
900 mm	900mm	896mm	450mm	19mm	1001.0900
1000 mm	1000mm	996mm	500mm	20mm	1001.1000
1200 mm	1200mm	1196mm	600mm	22mm	1001.1200




1002
Odtokový žlab

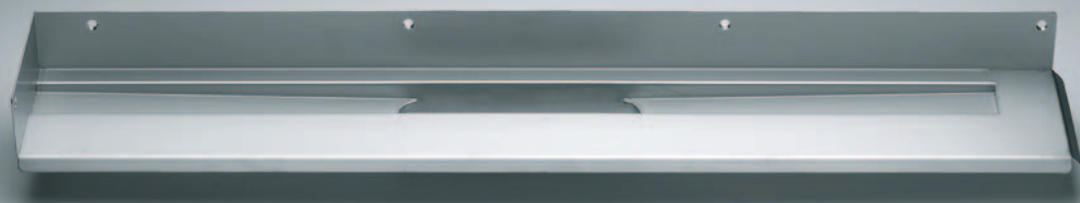

Odtokový žlab pro sprchové kouty
se 2 svislými stěnami (levý)


Tento žlab je opatřen dvěma stěnovými a dvěma podlahovými přírubami. Je určen pro použití ve sprchových koutech se dvěma svislými stěnami, jednou zadní a jednou boční, na levé straně. Pravá strana je otevřená nebo opatřena skleněnou stěnou.

Vyrobeno z velmi odolné, 1,5mm silné nerezové oceli, povrch je zdrsňený.



(H) = vzdálenost od horního okraje
odtokového žlabu po vrchní stranu
podlahové příruby/spodní hranu dlažby

Celková výška (bez rámečku/roštu) =
(H) + výška odtokové jednotky

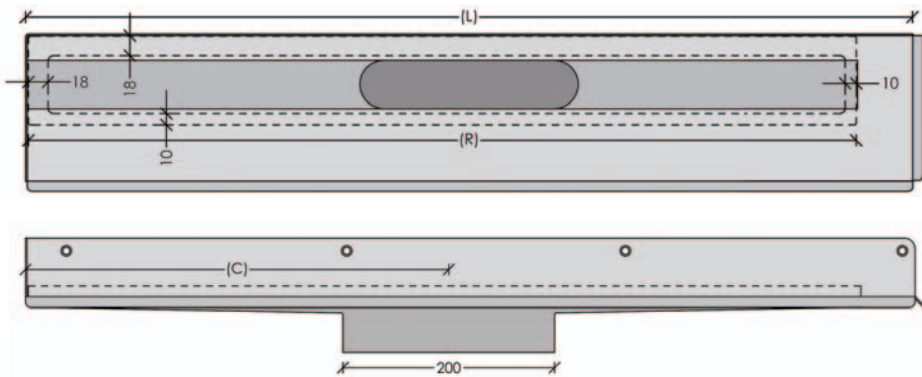

Specifikace			
Typ stavby:	obytná	Stěnové příruby:	zadní stěna/levá
Použití:	sprchový kout	Materiál:	nerez (AISI 304)
Struktura podlahy:	beton/lehký	Tloušťka:	1,5mm
Izolační vrstva:	stěrková hydroizolace	Povrch:	zdrsněný
Pokrytí podlahy:	kámen/dlaždice	Odpovídající rámeček:	1502

Produktová řada					
Délka modulu	Délka (L)	Rámeček (R)	Střed (C)	Výška (H)	Obj. číslo
700 mm	750mm	688mm	350mm	17 mm	1002.0700
800 mm	850mm	788mm	400mm	18 mm	1002.0800
900 mm	950mm	888mm	450mm	19 mm	1002.0900
1000 mm	1050mm	988mm	500mm	20 mm	1002.1000
1200 mm	1250mm	1198mm	600mm	22 mm	1002.1200


1003
Odtokový žlab



Odtokový žlab pro sprchové kouty
se 2 svislými stěnami (pravý)


Tento žlab je opatřen dvěma stěnovými a dvěma podlahovými přírubami. Je určen pro použití ve sprchových koutech se dvěma svislými stěnami, jednou zadní a jednou boční, na pravé straně. Levá strana je otevřená nebo se skleněnou stěnou.

Vyrobeno z velmi odolné, 1,5mm silné nerezové oceli, povrch je zdrsňený.



(H) = vzdálenost od horního okraje
odtokového žlabu po vrchní stranu
podlahové příruby/spodní hranu dlažby


Celková výška (bez rámečku/roštu) =
(H) + výška odtokové jednotky

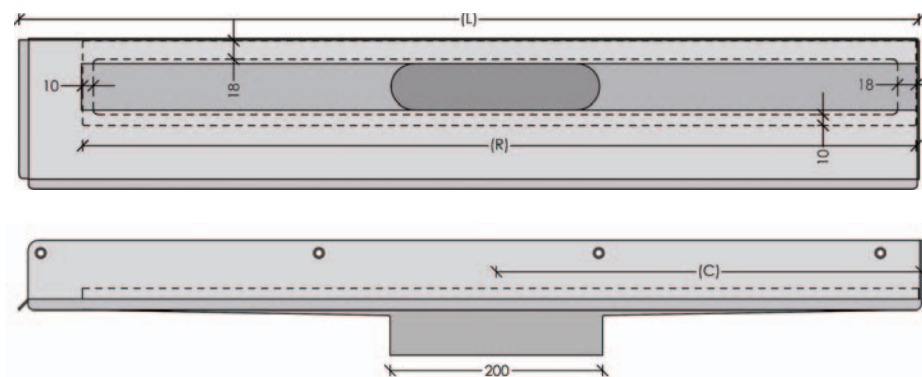

Specifikace			
Typ stavby:	obytná	Stěnové příruby:	zadní stěna/pravá
Použití:	sprchový kout	Materiál:	nerez (AISI 304)
Struktura podlahy:	beton/lehký	Tloušťka:	1,5mm
Izolační vrstva:	stěrková hydroizolace	Povrch:	zdrsněný
Pokrytí podlahy:	kámen/dlaždice	Odpovídající rámeček:	1503

Produktová řada					
Délka modulu	Délka (L)	Rámeček (R)	Střed (C)	Výška (H)	Obj. číslo
700 mm	750mm	688mm	350mm	17 mm	1003.0700
800 mm	850mm	788mm	400mm	18 mm	1003.0800
900 mm	950mm	888mm	450mm	19 mm	1003.0900
1000 mm	1050mm	988mm	500mm	20 mm	1003.1000
1200 mm	1250mm	1198mm	600mm	22 mm	1003.1200

1004
Odtokový žlab

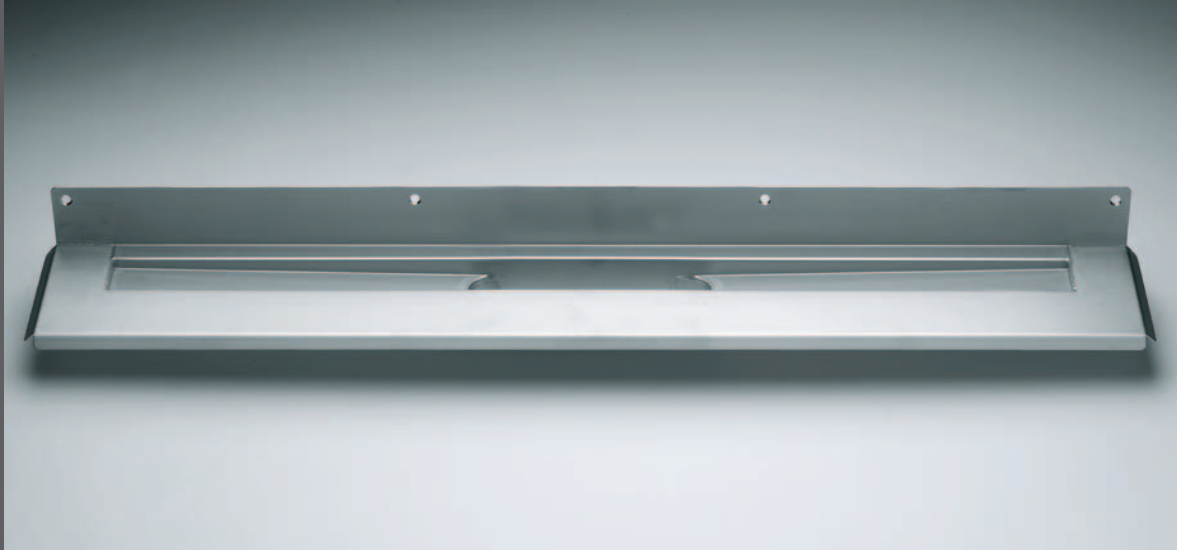


Odtokový žlab pro sprchové kouty nebo koupelny

Tento žlab je opatřen jednou stěnovou a třemi podlahovými přírubami. Je určen pro použití ve sprchových koutech nebo koupelnách. Používá se pro umístění k zadní stěně, bez ohledu na umístění bočních stěn.


Ideální pro otevřené prostory bez vnitřních příček nebo pro existující sprchové kouty s nesouměrnými rozměry.

Vyrobeno z velmi odolné, 1,5mm silné nerezové oceli, povrch je zdrsňený.



(H) = vzdálenost od horního okraje odtokového žlabu po vrchní stranu podlahové příruby/spodní hranu dlažby

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové jednotky

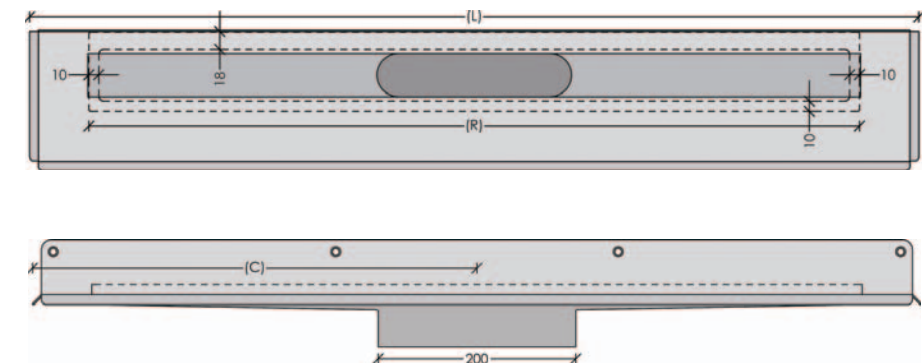

Specifikace			
Typ stavby:	obytná	Stěnové příruby:	zadní stěna
Použití:	sprchový kout, atd.	Materiál:	nerez (AISI 304)
Struktura podlahy:	beton/lehký	Tloušťka:	1,5mm
Izolační vrstva:	stěrková hydroizolace	Povrch:	zdrsněný
Pokrytí podlahy:	kámen/dlaždice	Odpovídající rámeček:	1504

Produktová řada					
Délka modulu	Délka (L)	Rámeček (R)	Střed (C)	Výška (H)	Obj. číslo
700 mm	800mm	680mm	400mm	17 mm	1004.0700
800 mm	900mm	780mm	450mm	18mm	1004.0800
900 mm	1000mm	880mm	500mm	19mm	1004.0900
1000 mm	1100mm	980mm	550mm	20mm	1004.1000
1200 mm	1300mm	1180mm	600mm	22mm	1004.1200


1005
Odtokový žlab



Odtokový žlab pro volné umístění ke stěně


Tento žlab je opatřen jednou stěnovou a třemi podlahovými přírubami. Je určen pro volné umístění k zadní stěně bez ohledu na umístění bočních stěn. Vhodné jako klasický podlahový odtok nebo pro sprchové kouty.

Vyrobeno z velmi odolné, 1,5mm silné nerezové oceli, povrch je zdrsňený.



(H) = vzdálenost od horního okraje odtokového žlabu po vrchní stranu podlahové příruby/spodní hranu dlažby

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové jednotky

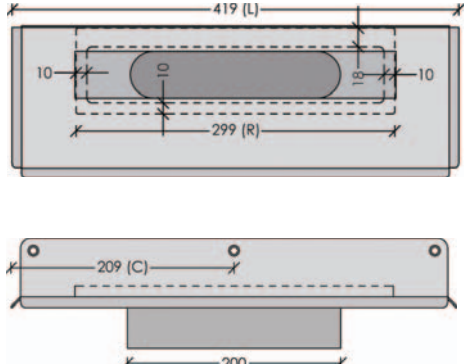


Specifikace					
Typ stavby:	obytná		Stěnové příruby:	zadní stěna	
Použití:	sprchový kout		Materiál:	nerez (AISI 304)	
Struktura podlahy:	beton/lehký		Tloušťka:	1,5 mm	
Izolační vrstva:	stěrková hydroizolace		Povrch:	zdrsňený	
Pokrytí podlahy:	kámen/dlaždice		Odpovídající rámeček:	1505	
Produktová řada					
Délka modulu	Délka (L)	Rámeček (R)	Střed (C)	Výška (H)	Obj. číslo
300 mm	419 mm	299 mm	209 mm	12 mm	1005.0300

1301
Odtoková
komora



Odtoková komora se stranovou výpustí
bez vodní pachové zátky

Nízká odtoková komora s horizontální výpustí Ø 32mm bez sifonu.

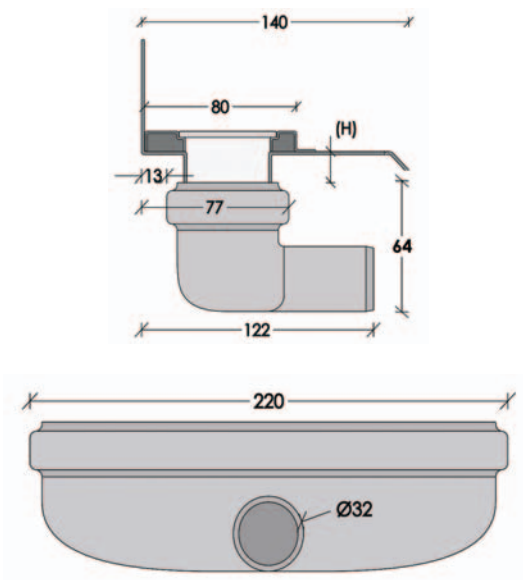

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové komory

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové komory po vrchní stranu podlahové příruby/ spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifikace pro danou odtokovou komoru)

Specifikace				
Průměr výpusti:	Ø 32mm	Kapacita:	> 0,4l/s	
Orientace:	horizontální	Materiál:	plast (PP)	
Sifon:	ne	Těsnění:	EPDM	
Stranová vpust:	ne	Vhodné pro žlaby:	1001/1002/1003/1004/1005	
Produktová řada				
Průměr výpusti	Orientace	Sifon	Stranová vpust	Obj. číslo
Ø 32mm	horizontální	ne	ne	1301.0032




1401
Odtoková
komora



Odtoková komora se sifonem
a stranovou výpustí

Horizontální výpusť o Ø 50 nebo 75 mm s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

V případě potřeby lze umístit výpusť směrem k zadní stěně otočením jednotky o 180°.

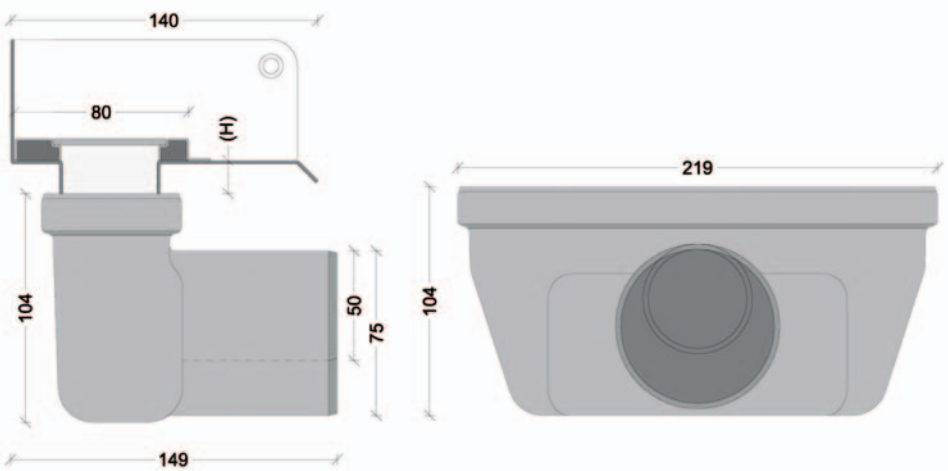

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové komory

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové komory po vrchní stranu podlahové příruby/ spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifikace pro danou odtokovou jednotku)

Specifikace				
Průměr výpusti:	Ø 50/75 mm	Kapacita:	> 0,8l/s	
Orientace:	horizontální	Materiál:	plast (PP)	
Sifon:	vyjímatelný	Těsnění:	EPDM	
Stranová vpust:	ne	Vhodné pro žlaby:	1001/1002/1003/1004/1005	
Produktová řada				
Průměr výpusti	Orientace	Sifon	Stranová vpust	Obj. číslo
Ø 50 mm	horizontální	ano	ne	1401.0050
Ø 75 mm	horizontální	ano	ne	1401.0075


1405
Odtoková
komora



Odtoková komora se sifonem a stranovou
výpustí s orientací podélně.

Horizontální stranová výpušť o $\varnothing$ 50 s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

V případě potřeby lze umístit odtok doleva či doprava otočením jednotky o 180°.

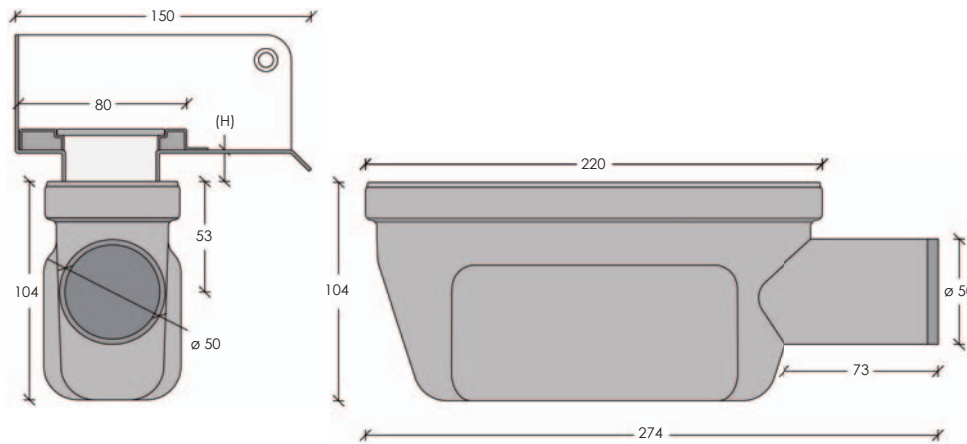

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové jednotky

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové jednotky po vrchní stranu podlahové příruby/ spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifikace pro danou odtokovou jednotku)

Specifikace				
Průměr výpusti:	Ø 50mm	Kapacita:	> 0,8l/s	
Orientace:	horizontální, stranová	Materiál:	plast (PP)	
Sifon:	vyjímatelný	Těsnění:	EPDM	
Stranová vpust:	ne	Vhodné pro žlaby:	1001/1002/1003/1004/1005	
Produktová řada				
Průměr výpusti	Orientace	Sifon	Stranová vpust	Obj. číslo
Ø 50mm	horizontální, stranová	ano	ne	1405.0050




1402
Odtoková
komora



Odtoková komora se sifonem a spodní výpustí

Spodní výpušť o $\varnothing$ 75 mm s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

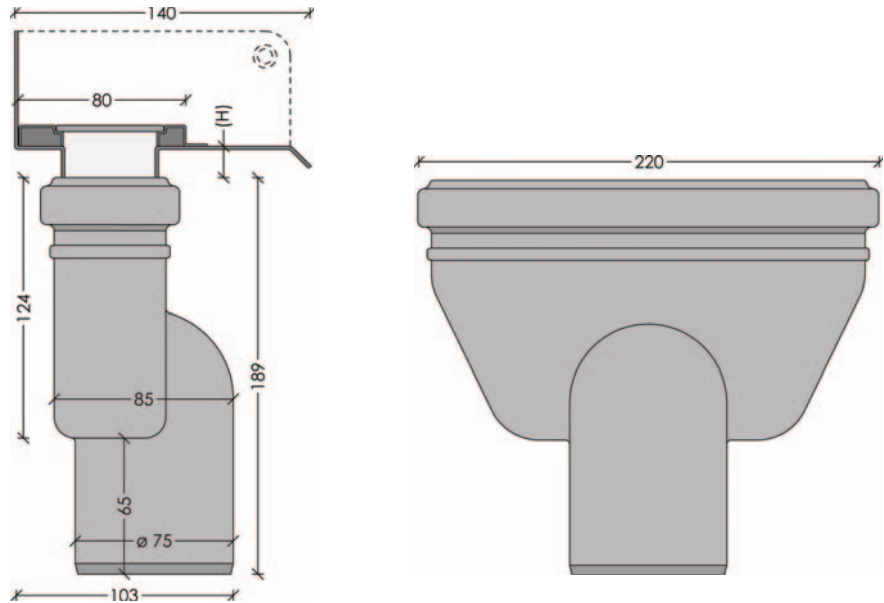

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové jednotky

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové jednotky po vrchní stranu podlahové příruby/ spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifikace pro danou odtokovou jednotku)

Specifikace				
Průměr výpusti:	Ø 75 mm	Kapacita:	> 0,8l/s	
Orientace:	vertikální	Materiál:	plast (PP)	
Sifon:	vyjímatelný	Těsnění:	EPDM	
Stranová vpust:	ne	Vhodné pro žlaby:	1001/1002/1003/1004/1005	
Produktová řada				
Průměr výpusti	Orientace	Sifon	Stranová vpust	Obj. číslo
Ø 75 mm	vertikální	ano	ne	1402.0075


1403
Odtoková
komora



Odtoková komora se sifonem, stranovou výpustí
a dvěma stranovými vpustěmi

Stranová výpušť o $\varnothing$ 75 mm se dvěma stranovými vpustěmi o $\varnothing$ 40 mm s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

V případě potřeby lze umístit výpušť směrem k zadní stěně otočením jednotky o 180°.

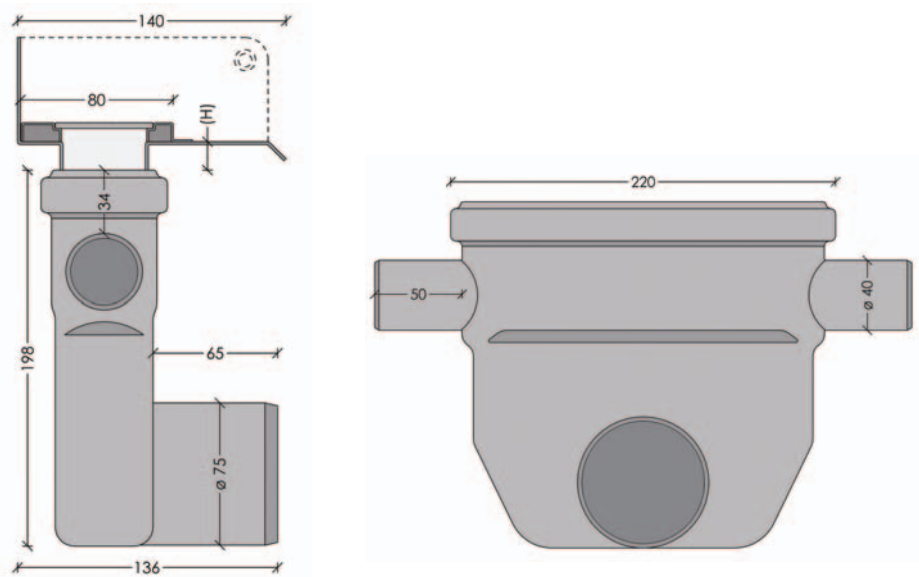

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové jednotky

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové jednotky po vrchní stranu podlahové příruby/ spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifikace pro danou odtokovou jednotku)


Specifikace				
Průměr výpusti:	Ø 75mm	Kapacita:	> 1,4l/s	
Orientace:	horizontální	Materiál:	plast (PP)	
Sifon:	vyjímatelný	Těsnění:	EPDM	
Stranová vpust:	2 Ø 40mm	Vhodné pro žlaby:	1001/1002/1003/1004/1005	
Produktová řada				
Průměr výpusti	Orientace	Sifon	Stranová vpust	Obj. číslo
Ø 75mm	horizontální	ano	2 Ø 40mm	1403.0075

1404
Odtoková
komora



Odtoková komora se sifonem, spodní výpustí
a dvěma stranovými vpustěmi

Spodní výpušť o $\varnothing$ 75 mm se dvěma stranovými vpustěmi o $\varnothing$ 40 mm s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

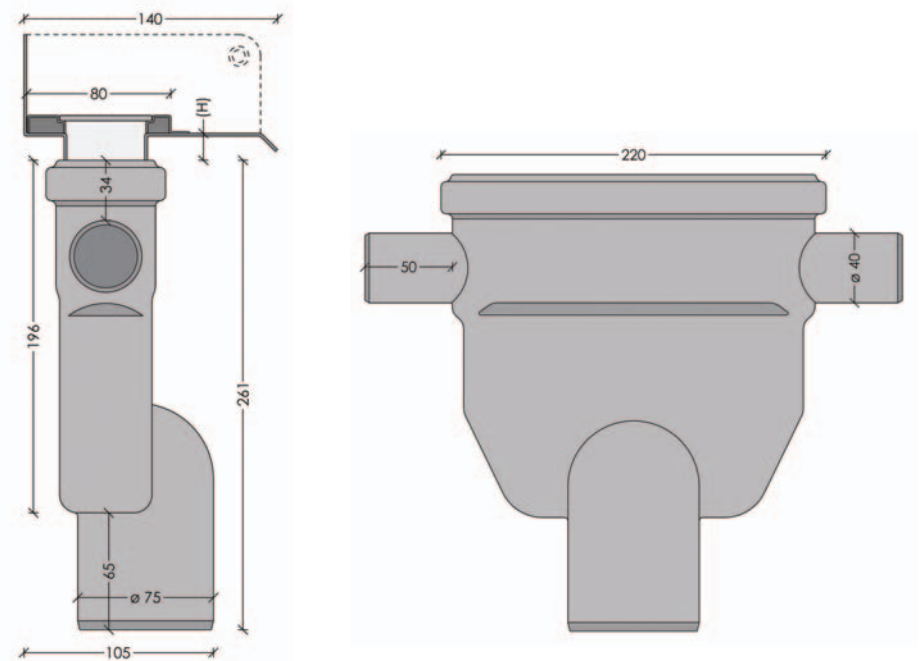

Celková výška (bez rámečku/roštu) = (H) + výška odtokové jednotky

(H) = vzdálenost od horního okraje odtokové jednotky po vrchní stranu podlahové příruby/ spodní hranu dlažby (viz rozměrová specifikace pro danou odtokovou jednotku)

Specifikace				
Průměr výpusti:	Ø 75 mm	Kapacita:	> 1,4l/s	
Orientace:	vertikální	Materiál:	plast (PP)	
Sifon:	vyjímatelný	Těsnění:	EPDM	
Stranová vpustf:	2 Ø 40mm	Vhodné pro žlaby:	1001/1002/1003/1004/1005	
Produktová řada				
Průměr výpusti	Orientace	Sifon	Stranová vpustf	Obj. číslo
Ø 75mm	vertikální	ano	2 Ø 40mm	1404.0075


Rámečky




Rámečky z kartáčované nerezové oceli

Typ a délka rámečku je definována typem/délkou vybraného žlabu.

Rámečky se dodávají v tloušťkách 8, 10 a 12 mm v závislosti na tloušťce dlaždic. Na vyžádání lze také dodat v tloušťce 22 mm při použití extrémně silných (např. kamenných) dlaždic.

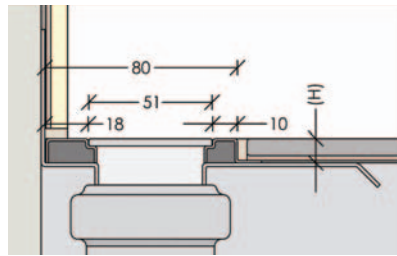

Výška rámečku (H) = tloušťka dlaždice + asi 2 mm na lepidlo a stěrkovou hydroizolaci
Šířka rámečku u stěny = 18 mm
Šířka rámečku k podlaze = 10 mm

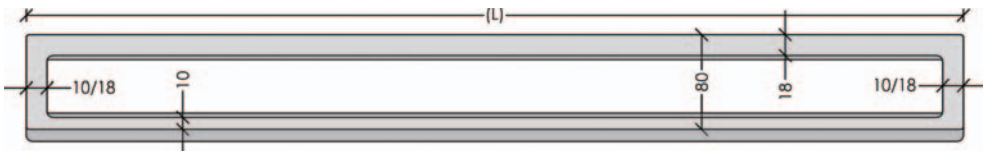


Specifikace			
Materiál:	nerez ocel (AISI 304)	Výška (H):	8/10/12/22mm
Povrch:	kartáčovaný	Vložka:	guma (EPDM)

Produktová řada					
Typ rámečku	Délka modulu	Délka mm	Výška 8 mm (H) Obj. číslo	Výška 10 mm (H) Obj. číslo	Výška 12 mm (H) Obj. číslo
1501 (pro žlab 1001)	700 mm	696	1501.0708	1501.0710	1501.0712
	800 mm	796	1501.0808	1501.0810	1501.0812
	900 mm	896	1501.0908	1501.0910	1501.0912
	1000 mm	996	1501.1008	1501.1010	1501.1012
	1200 mm	1196	1501.1208	1501.1210	1501.1212
1502 (pro žlab 1002)	700 mm	688	1502.0708	1502.0710	1502.0712
	800 mm	788	1502.0808	1502.0810	1502.0812
	900 mm	888	1502.0908	1502.0910	1502.0912
	1000 mm	988	1502.1008	1502.1010	1502.1012
	1200 mm	1198	1502.1208	1502.1210	1502.1212
1503 (pro žlab 1003)	700 mm	688	1503.0708	1503.0710	1503.0712
	800 mm	788	1503.0808	1503.0810	1503.0812
	900 mm	888	1503.0908	1503.0910	1503.0912
	1000 mm	988	1503.1008	1503.1010	1503.1012
	1200 mm	1198	1503.1208	1503.1210	1503.1212
1504 (pro žlab 1004)	700 mm	680	1504.0708	1504.0710	1504.0712
	800 mm	780	1504.0808	1504.0810	1504.0812
	900 mm	880	1504.0908	1504.0910	1504.0912
	1000 mm	980	1504.1008	1504.1010	1504.1012
	1200 mm	1180	1504.1208	1504.1210	1504.1212
1505 (žl. 1005)	300 mm	299	1505.0308	1505.0310	1505.0312

Moderní design roštů z kartáčované nerezové oceli

Vybírejte z 5 unikátních struktur roštů vyrobených ze 3 mm silné nerezové oceli se sametově kartáčovaným povrchem.

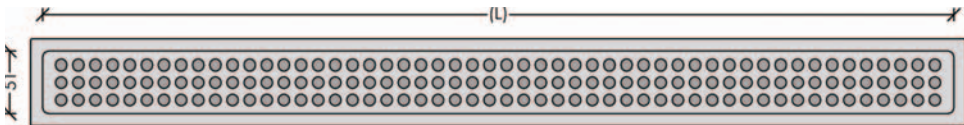

Specifikace			
Materiál:	nerez ocel (AISI 304)	Šířka:	51 mm
Tloušťka:	3 mm	Povrch:	kartáčovaný
Produktová řada			
Design	Délka modulu	Délka (L)	Obj. číslo
Classic	300 mm	280 mm	1601.0300
	700 mm	660 mm	1601.0700
	800 mm	760 mm	1601.0800
	900 mm	860 mm	1601.0900
	1000 mm	960 mm	1601.1000
	1200 mm	1160 mm	1601.1200
Column	300 mm	280 mm	1602.0300
	700 mm	660 mm	1602.0700
	800 mm	760 mm	1602.0800
	900 mm	860 mm	1602.0900
	1000 mm	960 mm	1602.1000
	1200 mm	1160 mm	1602.1200
Inca	300 mm	280 mm	1603.0300
	700 mm	660 mm	1603.0700
	800 mm	760 mm	1603.0800
	900 mm	860 mm	1603.0900
	1000 mm	960 mm	1603.1000
	1200 mm	1160 mm	1603.1200
Square	300 mm	280 mm	1604.0300
	700 mm	660 mm	1604.0700
	800 mm	760 mm	1604.0800
	900 mm	860 mm	1604.0900
	1000 mm	960 mm	1604.1000
	1200 mm	1160 mm	1604.1200
Stripe	300 mm	280 mm	1605.0300
	700 mm	660 mm	1605.0700
	800 mm	760 mm	1605.0800
	900 mm	860 mm	1605.0900
	1000 mm	960 mm	1605.1000
	1200 mm	1160 mm	1604.1200

Rošty



Rošt s designem Classic


Rošt s designem Column

Rošt s designem Inca

Rošt s designem Square

Rošt s designem Stripe

Zaslepovací
rámeček

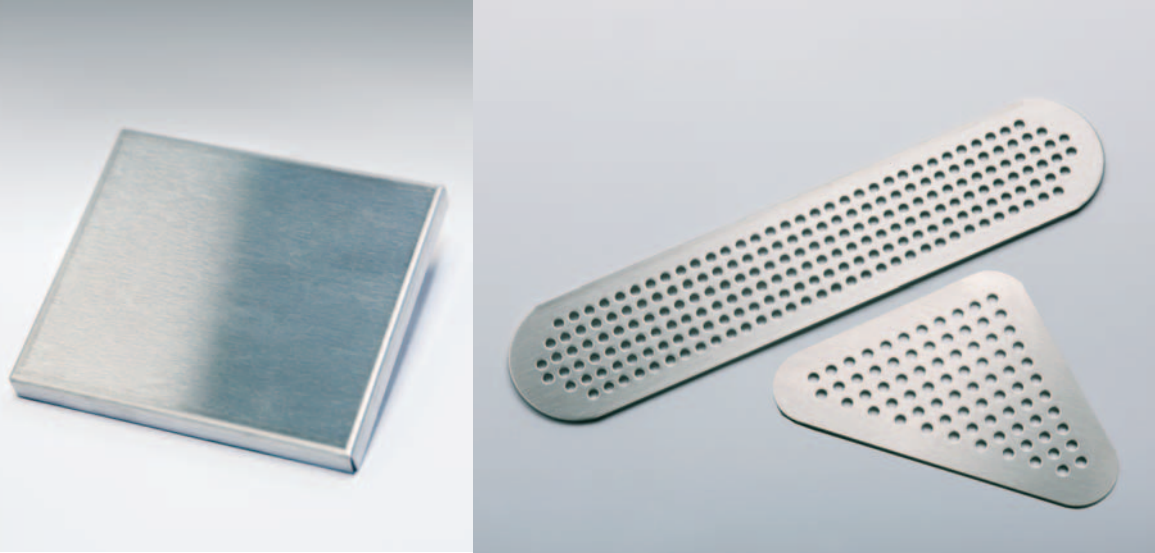

**Zaslepovací rámeček – nerezová kachlička
z kartáčované nerezové oceli pro doplnění podél-
ného systému 1000 a modulového systému 1100.**

Použití zaslepovacího rámečku umožňuje docílit kompaktního nerezového řešení od zdi ke zdi i při nestandardních rozměrech sprchového koutu, bez nutnosti dořezů dlažby. Rámeček je také možno dodat na vyžádání v délce 120 mm.

Produktová řada			
Délka	Výška 8 mm	Výška 10 mm	Výška 12 mm
50 mm	91701.0508	91701.0510	91701.0512
60 mm	91701.0608	91701.0610	91701.0612
70 mm	91701.0708	91701.0710	91701.0712
80 mm	91701.0808	91701.0810	91701.0812
90 mm	91701.0908	91701.0910	91701.0912
100 mm	91701.1008	91701.1010	91701.1012

Sítka

Sítka proti nečistotám

Vyrobena z kartáčované nerezové oceli.
Praktický doplněk zabráňující předčasnému zanesení vodní pachové zátky chomáči nečistot (např. vlasů). Sítka jsou k dispozici pro podélný i rohový systém.

Produktová řada		
Systém	Materiál	Obj. číslo
1000	nerez (AISI 304)	1810.0010
2000	nerez (AISI 304)	2800.0010




1100
Modulový
systém



Modulově konstruovaný systém pro větší prostory

Tento elegantní modulový systém je určen pro odtokové systémy delší než 120 cm a pro umístění u zadní stěny.


Systém je založen na pěti různých typech odtokových žlabů v pevných modulových rozměrech, které se dodávají svařené, povrchově upravené a v přizpůsobených délkách.




1101
Středový modul pouze se zadní stěnovou přírubou



1102
Levý koncový modul se zadní a levou boční koncovou přírubou



1103
Pravý koncový modul se zadní a pravou boční koncovou přírubou



1104
Levý koncový modul se zadní a levou horizontální přírubou



1105
Pravý koncový modul se zadní a pravou horizontální koncovou přírubou

Minimální délka je 1400 mm. Dílčí délky narůstající po 100 mm jsou uvedeny níže. Každý odtokový žlab má odtokový otvor umístěn uprostřed, určen pro kompletaci s odtokovými jednotkami typu 1300 a 1400. Rámečky a rošty jsou ze standardní produktové řady. Montážní a technické specifikace jsou stejné jako u standardních UNIDRAIN systémů.

Specifikace					
Odtokový žlab	Délka modulu	Délka	Typ rámečku	Délka rámečku	Obj. číslo
1101	700 mm	680	1504	680 mm	1101.0700
	800 mm	780		780 mm	1101.0800
	900 mm	880		880 mm	1101.0900
	1000 mm	980		980 mm	1101.1000
1102	700 mm	690	1502	688 mm	1102.0700
	800 mm	790		788 mm	1102.0800
	900 mm	890		888 mm	1102.0900
	1000 mm	990		988 mm	1102.1000
1103	700 mm	690	1503	688 mm	1103.0700
	800 mm	790		788 mm	1103.0800
	900 mm	890		888 mm	1103.0900
	1000 mm	990		988 mm	1103.1000
1104	700 mm	740	1504	680 mm	1104.0700
	800 mm	840		780 mm	1104.0800
	900 mm	940		880 mm	1104.0900
	1000 mm	1040		980 mm	1104.1000
1105	700 mm	740	1504	680 mm	1105.0700
	800 mm	840		780 mm	1105.0800
	900 mm	940		880 mm	1105.0900
	1000 mm	1040		980 mm	1105.1000




2001
Odtokový žlab



Odtokový žlab pro umístění v rohu

Tento žlab je určen pro umístění v rohu. Je opatřen dvěma stěnovými a jednou podlahovou přírubou.



Je vyroben z vysoce odolné, 1,5 mm silné, nerezové oceli se zdrsňeným povrchem.

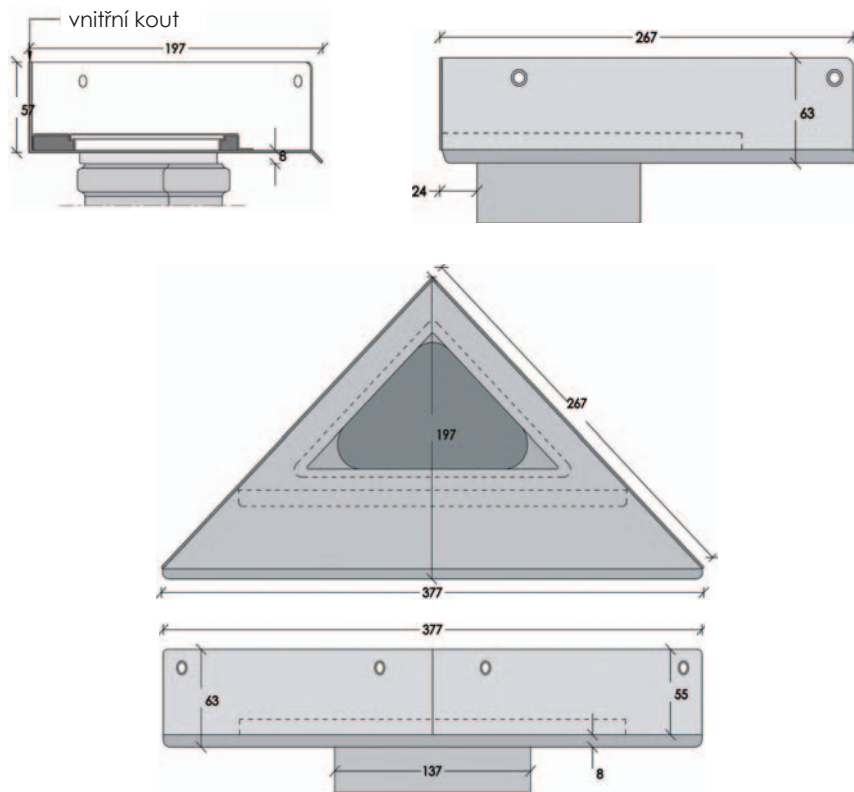

Specifikace				
Typ stavby:	obytná	Stěnové příruby:	2 zadní stěny	
Použití:	rohové umístění	Materiál:	nerez (AISI 304)	
Struktura podlahy:	beton/lehký	Tloušťka:	1,5mm	
Izolační vrstva:	stěrková hydroizolace	Povrch:	zdrsňený	
Pokrytí podlahy:	kámen/dlaždice	Odpovídající rámeček:	2501	
Produktová řada				
Délka modulu	Délka strany	Celková výška	Velikost rámečku	Obj. číslo
200 mm	267 mm	viz spec. odtok. komor	viz str. 27	2001.0200

Odtoková komora se stranovou výpustí bez sifonu

Nízká odtoková komora se stranovou výpustí o Ø 32 mm, bez sifonu.

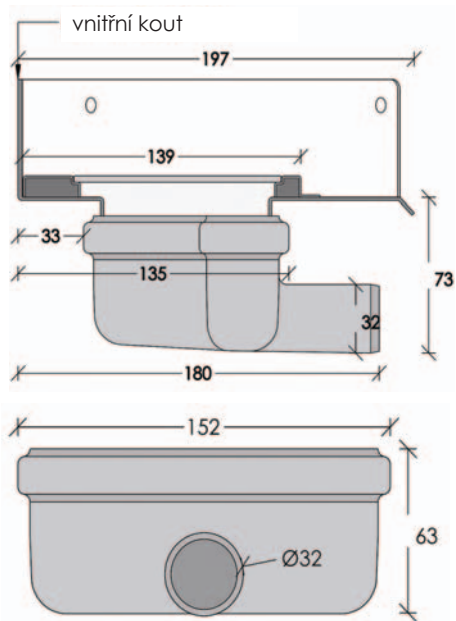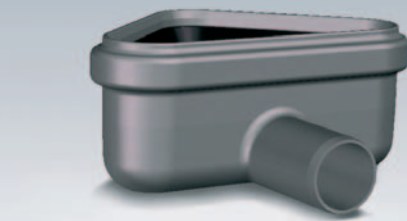

Specifikace				
Průměr výpusti:	Ø 32mm	Kapacita:	> 0,4l/s	
Orientace:	horizontální	Materiál:	plast (PP)	
Sifon:	ne	Těsnění:	EPDM	
Stranová vpust:	ne	Vhodné pro žlaby:	2001 rohový odtokový žlab	
Produktová řada				
Průměr výpusti	Orientace	Sifon	Stranová vpust	Obj. číslo
Ø 32mm	horizontální	ne	ne	2301.0032

2301
Odtoková
komora




2401
Odtoková
komora




Odtoková komora se stranovou výpustí
a se sifonem

Stranová výpušť o $\varnothing$ 50 nebo $\varnothing$ 75 mm s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

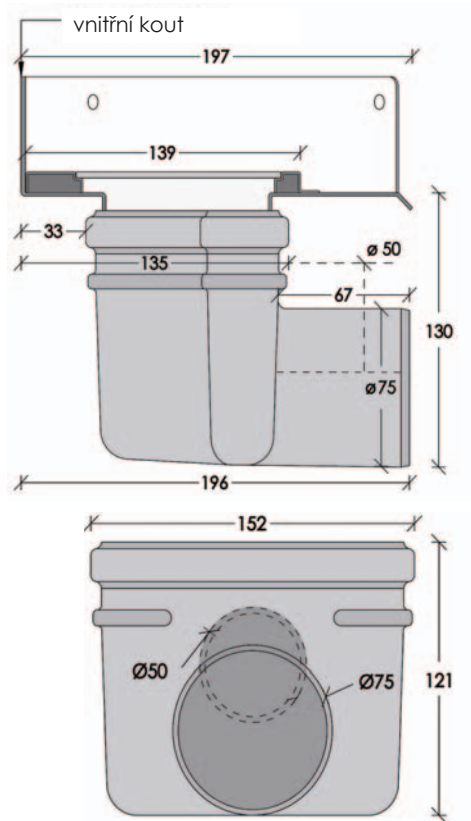


Specifikace				
Průměr výpusti:	Ø 50/75 mm	Kapacita:	> 0,8l/s	
Orientace:	horizontální	Materiál:	plast (PP)	
Sifon:	vyjímatelný	Těsnění:	EPDM	
Stranová vpust:	ne	Vhodné pro žlaby:	2001 rohový odtokový žlab	
Produktová řada				
Průměr výpusti	Orientace	Sifon	Stranová vpust	Obj. číslo
Ø 50 mm	horizontální	ano	ne	2401.0050
Ø 75 mm	horizontální	ano	ne	2401.0075

2402
Odtoková
komora

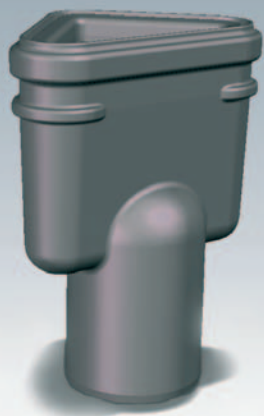

Odtoková komora se spodní výpustí
a se sifonem

Spodní výpušť o $\varnothing$ 75 mm s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

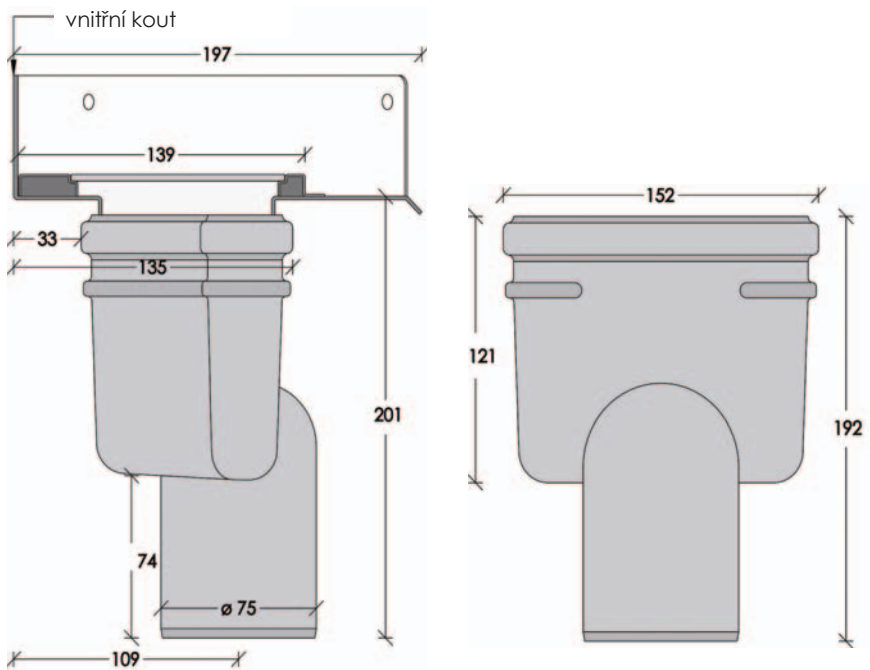


Specifikace				
Průměr výpusti:	Ø 75 mm	Kapacita:	> 0,8l/s	
Orientace:	vertikální	Materiál:	plast (PP)	
Sifon:	vyjímatelný	Těsnění:	EPDM	
Stranová vpust:	ne	Vhodné pro žlaby:	2001 rohový odtokový žlab	
Produktová řada				
Průměr výpusti	Orientace	Sifon	Stranová vpust	Obj. číslo
Ø 75 mm	vertikální	ano	ne	2402.0075

2403
Odtoková
komora



Odtoková komora se stranovou výpustí,
vpustí a se sifonem

Stranová výpusť o $\varnothing$ 75 mm a jedna stranová vpusť $\varnothing$ 40 mm s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

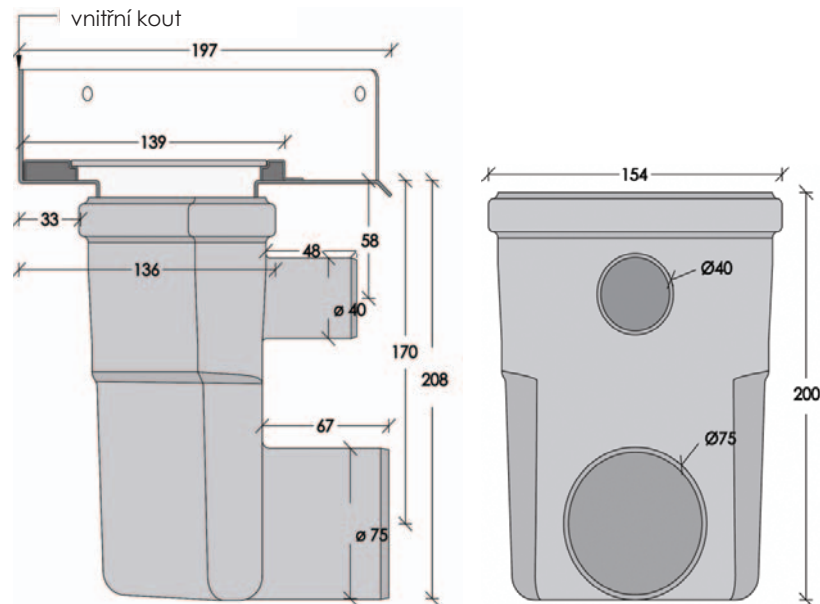


Specifikace				
Průměr výpusti:	Ø 75 mm	Kapacita:	> 1,4l/s	
Orientace:	horizontální	Materiál:	plast (PP)	
Sifon:	vyjímatelný	Těsnění:	EPDM	
Stranová vpustf:	1 Ø 40 mm	Vhodné pro žlaby:	2001 rohový odtokový žlab	
Produktová řada				
Průměr výpusti	Orientace	Sifon	Stranová vpustf	Obj. číslo
Ø 75 mm	horizontální	ano	1 Ø 40 mm	2403.0075

2404
Odtoková
komora



Odtoková komora se spodní výpustí,
stranovou vpustí a se sifonem

Spodní výpusť o $\varnothing$ 75 mm a jedna stranová vpusť $\varnothing$ 40 mm s vestavěným vyjímatelným sifonem s vysokou samočisticí schopností.

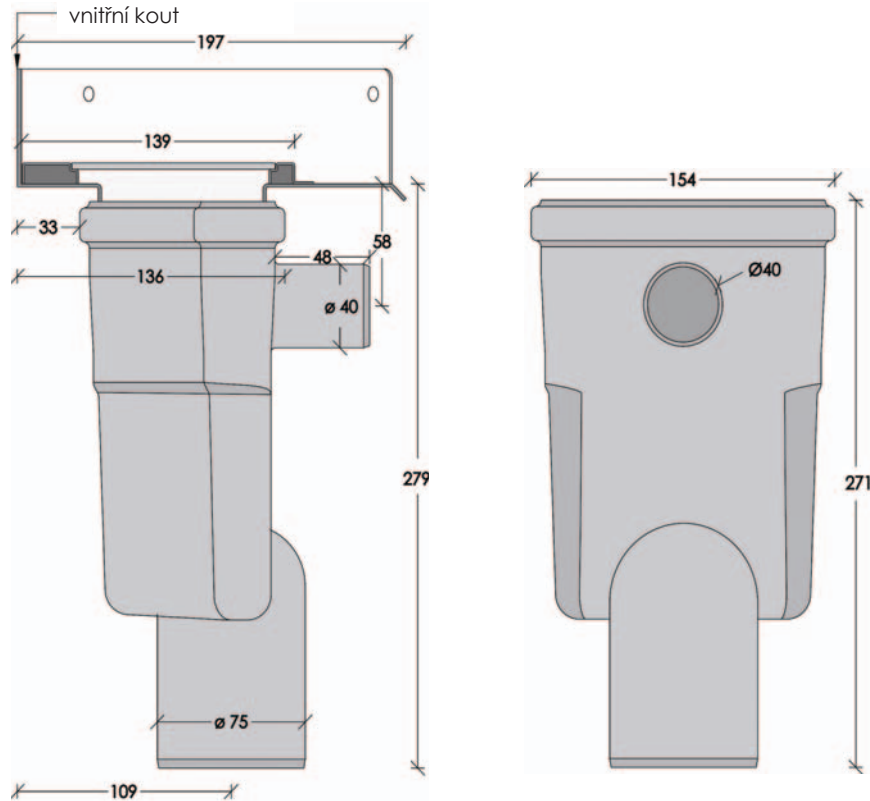


Specifikace				
Průměr výpusti:	Ø 75 mm	Kapacita:	> 1,4l/s	
Orientace:	vertikální	Materiál:	plast (PP)	
Sifon:	vyjímatelný	Těsnění:	EPDM	
Stranová vpusť:	1 Ø 40 mm	Vhodné pro žlaby:	2001 rohový odtokový žlab	
Produktová řada				
Průměr výpusti	Orientace	Sifon	Stranová vpusť	Obj. číslo
Ø 75 mm	vertikální	ano	1 Ø 40 mm	2404.0075

Rámečky




Rámečky z kartáčované nerezové oceli

Rámečky z nerezové oceli povrchově upravené kartáčováním.
Dodávají se v tloušťkách 8, 10 a 12mm v závislosti na tloušťce dlaždic.

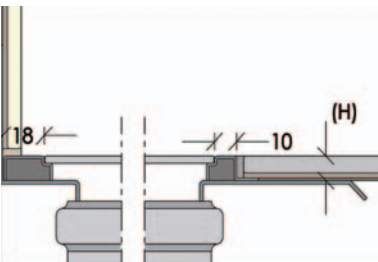


Výška rámečku = tloušťka dlaždice
+ asi 2mm na lepidlo a stěrkovou hydroizolaci
Šířka rámečku u stěny = 18mm
Šířka rámečku k podlaze = 10mm

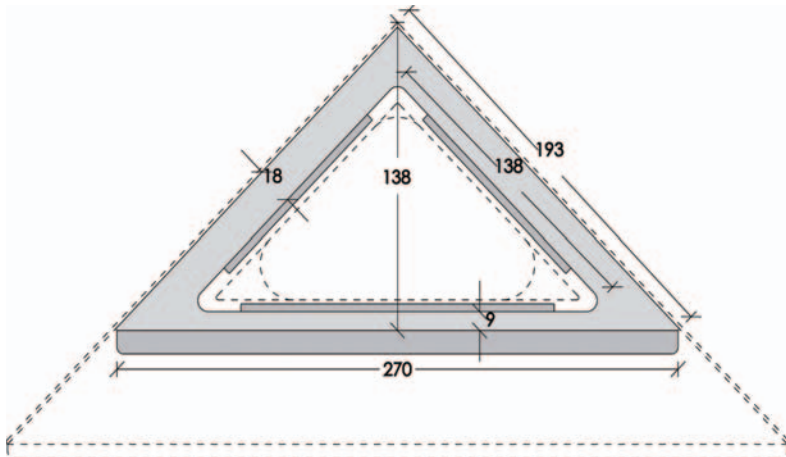



Specifikace			
Materiál:	nerez ocel (AISI 304)	Výška (H):	8/10/12mm
Povrch:	kartáčovaný	Vložka:	guma (EPDM)
Produktová řada			
Výška rámečku	Pro odtokový žlab	Tloušťka dlaždice	Obj. číslo
8mm	2001	4-6mm	2501.0208
10mm	2001	7-9mm	2501.0210
12mm	2001	10-12mm	2501.0212

Rošty

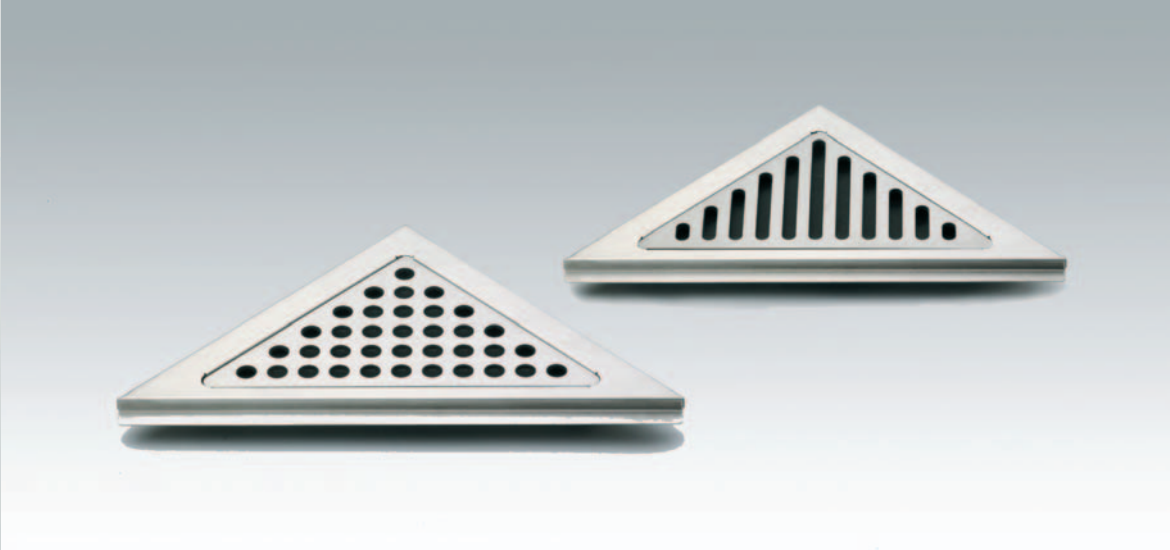

Rošty s minimalistickým designem

Rošty zapadají do standardní produktové řady a svými decentními rozměry se hodí do každé moderní koupelny.
Jsou vyrobeny z kvalitní, 3mm silné nerezové oceli s kartáčovaným povrchem.

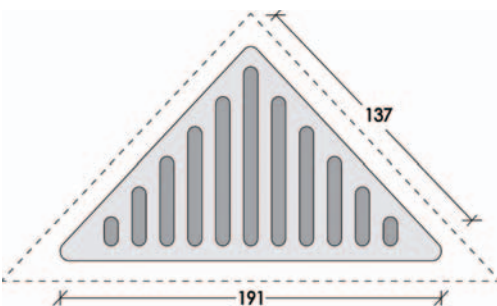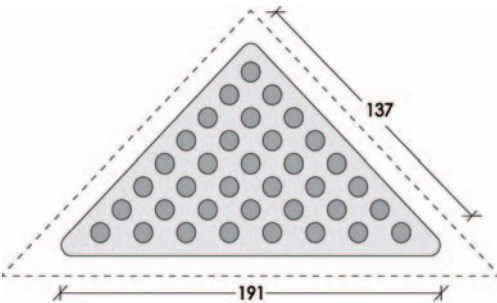

Specifikace		
Materiál: nerez ocel (AISI 304)	Povrch: kartáčovaný	Tloušťka: 3mm
Produktová řada		
Design	Vhodné pro	Obj. číslo
Classic	rámeček 2501	2601.0200
Column	rámeček 2501	2602.0200

Inspirace

Unikátní design a vysoká funkčnost systému UNIDRAIN dává zcela nové možnosti uspořádání sprchových koutů a koupelen.

Skici ilustrují příklady jednoduchého a funkčního interiérového rozvržení sprchových koutů s použitím odtokového systému UNIDRAIN.



1001 Mezi bočními zdmi



1002 Proti levé zdi



1001 U zdi ve volném prostoru



1001 U zdi ve volném prostoru




1004 Ve výklenku



1003 U zdi ve výklenku



1004 Nezávisle na bočních stěnách

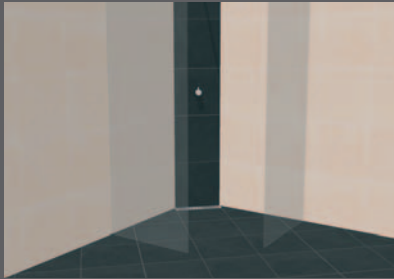

1005 Diagonálně v rohu




2001 Rohové umístění



1100 Modulový systém ve výklenku



1100 Modulový systém ve výklenku

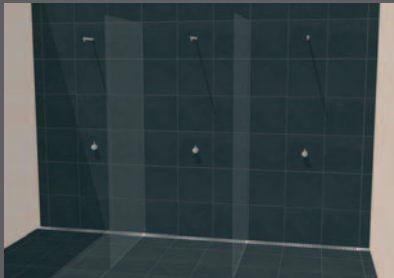

1100 Modulový systém pro umývárny

1000 Podélný systém

1001	1001 Odtokový žlab	Rámeček 8 mm	Rámeček 10 mm	Rámeček 12 mm
Délka	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
700 mm	1001.0700	1501.0708	1501.0710	1501.0712
800 mm	1001.0800	1501.0808	1501.0810	1501.0812
900 mm	1001.0900	1501.0908	1501.0910	1501.0912
1000 mm	1001.1000	1501.1008	1501.1010	1501.1012

1002	1002 Odtokový žlab	Rámeček 8 mm	Rámeček 10 mm	Rámeček 12 mm
Délka	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
700 mm	1002.0700	1502.0708	1502.0710	1502.0712
800 mm	1002.0800	1502.0808	1502.0810	1502.0812
900 mm	1002.0900	1502.0908	1502.0910	1502.0912
1000 mm	1002.1000	1502.1008	1502.1010	1502.1012

1003	1003 Odtokový žlab	Rámeček 8 mm	Rámeček 10 mm	Rámeček 12 mm
Délka	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
700 mm	1003.0700	1503.0708	1503.0710	1503.0712
800 mm	1003.0800	1503.0808	1503.0810	1503.0812
900 mm	1003.0900	1503.0908	1503.0910	1503.0912
1000 mm	1003.1000	1503.1008	1503.1010	1503.1012

1004	1004 Odtokový žlab	Rámeček 8 mm	Rámeček 10 mm	Rámeček 12 mm
Délka	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
700 mm	1004.0700	1504.0708	1504.0710	1504.0712
800 mm	1004.0800	1504.0808	1504.0810	1504.0812
900 mm	1004.0900	1504.0908	1504.0910	1504.0912
1000 mm	1004.1000	1504.1008	1504.1010	1504.1012

1005	1005 Odtokový žlab	Rámeček 8 mm	Rámeček 10 mm	Rámeček 12 mm
Délka	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
300 mm	1005.0300	1505.0308	1505.0310	1505.0312

Rošty	Classic	Column	Inca	Square	Stripe
Délka	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
300 mm	1601.0300	1602.0300	1603.0300	1604.0300	1605.0300
700 mm	1601.0700	1602.0700	1603.0700	1604.0700	1605.0700
800 mm	1601.0800	1602.0800	1603.0800	1604.0800	1605.0800
900 mm	1601.0900	1602.0900	1603.0900	1604.0900	1605.0900
1000 mm	1601.1000	1602.1000	1603.1000	1604.1000	1605.1000

Odtokové komory					
Průměr výpusti	Orientace	Sífon	Stranová vpust	Obj. číslo	
Ø32 mm	Horizontální	Ne	Ne	1301.0032	
Ø50 mm	Horizontální	Ano	Ne	1401.0050	
Ø75 mm	Horizontální	Ano	Ne	1401.0075	
Ø75 mm	Vertikální	Ano	Ne	1402.0075	
Ø75 mm	Horizontální	Ano	2 ø40	1403.0075	
Ø75 mm	Vertikální	Ano	2 ø40	1404.0075	

Doplňky	
Název	Obj. číslo
Sítka	1810.0010
Zaslepovací rámeček	Pro specifikace viz str. 22

1100 Modulový systém

Pro specifikace viz str. 12

2000 Rohový systém

2001	2001 Odtokový žlab	Rámeček 8 mm	Rámeček 10 mm	Rámeček 12 mm
Délka	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo	Obj. číslo
200 mm	2001.0200	2501.0208	2501.0210	2501.0212

Rošt	Classic	Column
Délka	Obj. číslo	Obj. číslo
200 mm	2601.0200	2602.0200

Odtokové komory					
Průměr výpusti	Orientace	Sífon	Stranová vpust	Obj. číslo	
Ø32 mm	Horizontální	Ne	Ne	2301.0032	
Ø50 mm	Horizontální	Ano	Ne	2401.0050	
Ø75 mm	Horizontální	Ano	Ne	2401.0075	
Ø75 mm	Vertikální	Ano	Ne	2402.0075	
Ø75 mm	Horizontální	Ano	1 ø40	2403.0075	
Ø75 mm	Vertikální	Ano	1 ø40	2404.0075	

Doplňky	
Název	Obj. číslo
Sítka	2810.0010

Přehled výrobků

Fakta

Testováno a schváleno Dánským Technologickým Institutem v souladu s novou evropskou normou EN 1253 (stavební vpusti/odtoky).

Testováno a schváleno Dánským Výzkumným ústavem stavebním jako vodotěsné napojení na stěny.



unidrain®

DRAIN CZ, s.r.o.
Bezručova 17a
CZ-602 00 Brno

Sklad:
Špitálka 12
602 00 Brno
Mob.: +420 733 588 663

Tel./Fax: +420 543 211 956
Mob.: +420 739 417 657
E-mail: info@unidrain.cz
www.unidrain.cz

Potřebujete-li technickou podporu, další informace nebo jen dobrou radu, neváhejte nám zavolat, poslat e-mail, nebo navštivte naše stránky www.unidrain.cz